

הוראות התקנה

1. הוציא בזיזיות את המכשיר מאריזתו, הנהו על משטח העבודה נקי וישר.


2. הסור את סל האחסון מסל אחסון החרקים.

3. הריבב את חסום זרימת האוויר במקומו על כל אחסון החרקים, כאשר שדרת הזריר פונה כלפי מעלה.

4. ישר את המכטול בעל 6 חיזים על כל אחסון החרקים והתאים אותו לחיצים התאימים בסל האחסון.

5. הציב את החלק העליון של המכטול על החלק של סל האחסון, וסובב בכיוון השעון עד לנעילת שני החלקים.

6. שטוח על האזינה המקורית למכורה שתרצה לאחסון את המכשיר.

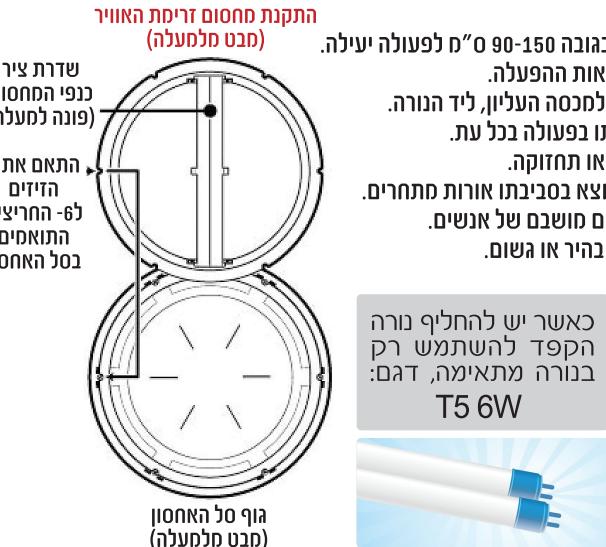

הוראות בטיחות לשימוש נכון ואיכותי בהוריין גולד

הוריין גולד הינו מכשיר הפועל רשת החשמל הביתיית, יש להימנע מהירות התקינה בעקבות בחשמל

ודוא כי הנר משתמש ברשת החשמל הביתיית ולא בכל רשת אחרת שאיתנה 220-240 V

1. לניתוק והפסקת הפעולה, יש לנקון את מטה הפעולה על "0" ולאחר מכן לנתק את השען מרשת החשמל.

2. נתקן מרשת החשמל בכל פועלה של טיפול או ניקוי המכשיר, וכן בעת אחסונו.

3. אין להרטיב את חלקי המכשיר ברים או בכל נזול אחר בעת שהוא שוכב לרשת החשמל.

4. המכשיר מצויד במערכת בידוד כפוף, בעת הצורך, השתמש רק בחולפים מקוריים.

5. השתמש רק בשען ומפרט חשמל המבוגרת לאראה חזה.

6. אל תערוך כל שניי, בחיבורו החשמל, במרקחה הצורף פונה לחשמלאי מוסמן בלבד.

7. המשנע מהסתכלות ישירה לאורך זמן על אורן מנורת UV

הוראות נקיית ותחזקה

1. לפעולה תקינה, הקפד לניקوت את המכשיר אחת לשבוע לפחות. צורו לנתק מרשת החשמל.

2. הסור את סל האחסון (חלקה התחתון של המכטול), אחווז בחלק התחתון בכיוון השעון.

3. הסור את התיקן מחסומי האוויר הפטוקן על כל האיסופ.

4. רוקן את סל האיסופ מהחרקים שהצטברו בו, ניתן לניקות בעזרת מברשת רכה ויבשה.

5. החזר את התיקן מחסומי האוויר למוקומו. על ידי הוראות הפעולה.

6. הנה את חלקה העליון של המכטול על חלקה התחתון, סובב נגד כיוון השעון עד להישמע קליק נעליה.

7. חשבו! אל תפגע ואל תפעיל לחץ על הרשת העדינה של סל האחסון. פן יבצרו בה קרעים.

מושן - שואב - משפיך!

קטלן "הוריקין גולד", מצויד בשלוש מערכות משיכת חרקים מעופפים המבטייחות התקינה משמעותית של אוכלוסיית המעוופפים.

2. מנורות UV עצמתניות המיצירת אוור בתדר 50/60 Hz. אוור זה מושך את פרפריו העש והחרקים המעוופפים והם מתקרבים אל הקטלן. לוחית בחלקו הפוני של המכשיר מצופה שכבת טיטניום CO2 בלעדית המשחררת CO2 לאוויר, החרקים אינם יכולים לעופף וביפויו נומשיים בטונמיים. המערכת השלישית, פאוורר רב עצמה וחישוי השואב כל פעוף המתקרב לקטלן, מוביל מושך האחסון. תא האחסון מצויד במנוע אוטומטי מכלול מחסומי אויר, לנעלתו בעת כיבוי המכשיר, כך שום מעופף שנלכד לא יוכל לבסוף החוצה.

פעולת המכירה החזקה של המנורות UV בתגובה למערכת השאייבה העצמתית עם פעולה הבישום המהיר, עשוות את "הוריקין גולד" לאחד מתקלטים המהירים, הייעילים והטובים מסוגם. "הוריקין גולד" מושם פים והוא בטוח לשימוש בגשם, לשיקום פנימי וחיצוני.

ניתן להלota את המכשיר או להציבו על שטח ישר על פיו הוראות התקינה.

מבנה ונתונים

Model No.: GM928

Rated voltage: 220-240V

Rated frequency: 50/60Hz


Effective area: 300 M²

Tube type: T5 6W

Rated power: 35W

משקל המכשיר: 3.5Kg

משקל: 4 Kg

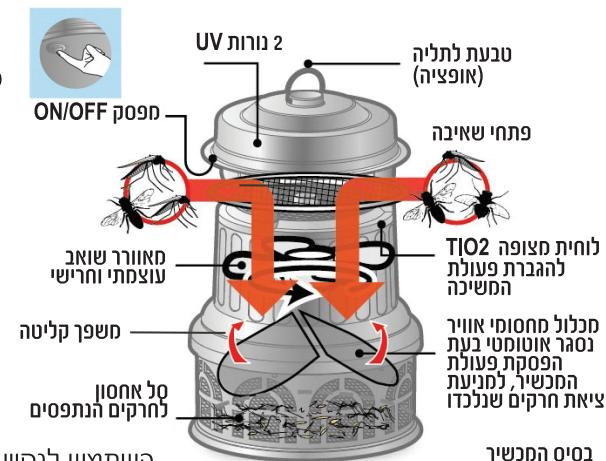

השתמש לנקיון במטלית יבשה או בעברשת עדינה בלבד.
אסור להשתמש בחומר נקי או בכימיכלים לניקוי המכשיר.

הוראות הפעלה ובטחון

אנא קרא הוראות בעיון לפני הפעלת המכשיר.

1. לפני טיפול במכשיר או החילוף נורה, השתמש רק בנורה מקוריית, דגם: 6W.

2. בעת החילוף נורה, השתמש רק בנורה מקוריית, דגם: 5W.

3. אל תציב את המכשיר בקרבת מזון, אש, גז או חומרים דליקים אחרים.

4. אל תצב את המכשיר בסמוך לטוחה דם של לילינאים וחיתות מפקד.

5. הקפד כי כל החשמל קרוואן או פגום. פנה לחשמלאי מוסמך או למושון.

6. במרקחה של כל חשמל קרוואן או פגום. פנה לחשמלאי מוסמך או לדיזם.

7. אל תערוך כל שינוי במכשיר ואל תנסה לקבע חלקיים מסתובבים או דיזים.

8. אל תציב את המכשיר בקרבת מים או פקוריים מושך לטולו למים וגורמת קצר חשמלי.

9. אל תכני אובייקטים או מכשירים בעט שהמכשיר פועל ומסתו כבדה.

10. אל תכני אובייקטים או מכשירים עלי ידי היבואן הרשמי.

11. בעת הצור, השתמש רק בחילוק חילוק המכפלים או נמכרים עלי ידי היבואן הרשמי.

12. עלולה להיות סכנה של הלם חזקelly אם קם מציג גורם יכולן לתקוף.

13. בעת נתיק מושך החשמל, אל תחשוך בחלק החשמל. שלווק את התקע סן השקע בזיהירות.

14. יש להפסיק מושך החשמל, אל תחשוך בחלק החשמל. שלווק את התקע סן השקע בזיהירות.

15. אין לאפשר לילדים, או לבני נוער, להפעיל את המכשיר בכל זמן.